

PORTANTE

TERMEOEFICIENTE

18X19X33

ENSAYADO POR



INTI

CUMPLE CON LAS NORMAS



CIRSOC

COMITÉ ARGENTINO DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



AHORRA ENERGÍA



AISLANTE ACÚSTICO



IGNÍFUGO



ECOSOSTENIBLE



RECICLABLE



SISMORRESISTENTE

CERÁMICOS


DESCRIPCIÓN Y USO

Gracias al novedoso diseño de sus cavidades internas, logra una gran capacidad aislante. Ensayado en INTI. Diseño de huecos verticales con tabiques internos que optimizan su resistencia mecánica y capacidad portante. Pueden soportar las solicitaciones, movimientos y transferencia de las cargas.

ENSAYOS


- Capacidad portante y sismo-resistencia ensayada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)
- Resistencia al fuego y aislamiento aéreo de sonidos, certificado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
- Resistencia al fuego: FR180
- Resistencia Acústica DB 46
- Resistencia Térmica $R_t=0,9056 \text{ m}^2\text{K/W}$

MEDIDAS

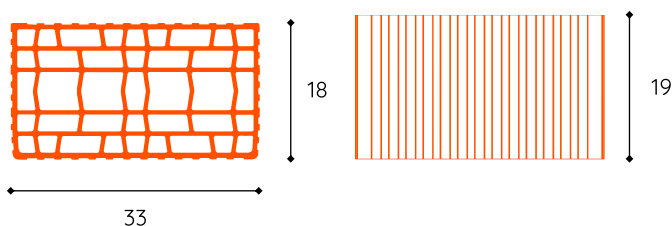

IMPLEMENTACIÓN

01. Revoque
02. Mezcla de aciento
03. Ladrillo Chirino
04. Viga de fundación H°A°
05. Cimiento H° Ciclópeo
06. Columna arriostramiento

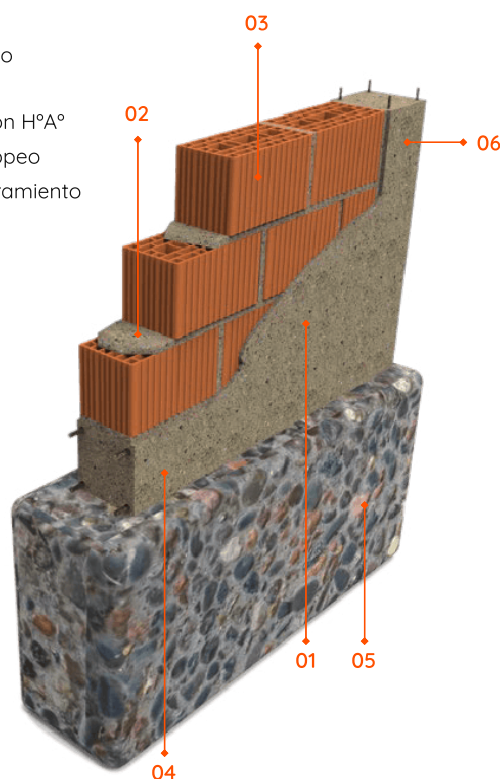

ESPECIFICACIONES

UNIDAD

Ancho	18 cm
Alto	19 cm
Largo	33 cm
Peso	8 kg

PALLET

Dimensiones	1 x 1 x 1,5 m
Peso	711 kg
Unidades	90

M²

Peso	106.7 kg
Unidades	13.5
Transmitancia térmica	0.98 W/m²K



Descargar manual de uso



MENDOZA

TELÉFONO WHATSAPP

0261 4306314 | 4120000 +54 9 261 6624761

E-MAIL ventasmza@industriaschirino.com

SAN JUAN

TELÉFONO WHATSAPP

0264 4211322 | 4213942 +54 9 264 8403571

E-MAIL ventassj@industriaschirino.com