


DESCRIPCIÓN Y USO


- · Bloque cerámico que, junto con viguetas, forman un sistema constructivo liviano.
- · Permite resolver entrepisos y techos con menor peso, sin necesidad de encofrados.


VENTAJAS

- · Producto estandarizado bajo estrictas normas de calidad.
- · Simpleza en la ejecución.
- · Ahorro de tiempo.
- · Importante ahorro económico
- · Menor peso en entrepisos y cubiertas
- · Mayor adherencia de cielorrasos
- · Resistencia a altas temperaturas
- · Compromiso con el medioambiente

MEDIDAS





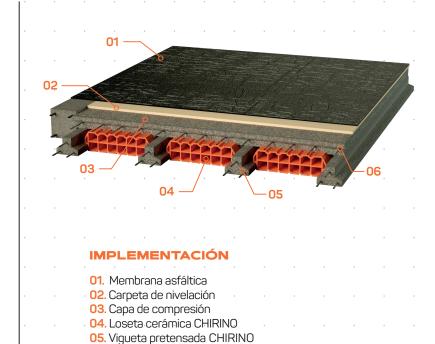

06. Armadura de repartición

⊸ U	NIDA	VD	
ANCHO	38	Cm	
ALT0	12	Cm	
LARGO	25	Cm	
PES0	6.73	Kg	



─ ○ M ²		
PESO c/ccomp 5 cm	221.8	Kg
CANTIDAD M ²	8	Un
K	-	W/m²K

www.industriaschirino.com



